クイックバー　UNI-600-3S　取り扱い説明書

安心・快適にご使用いただくために、必ずご使用前にお読み下さい。

（実用新案登録3128278号）

● 梱包内容 （組立前にご確認ください）

部品名称及び梱包数量

（右の図と対応しながら確認してください）

① 手すりバー　　2本
（組み立て時、滑りとめ部は吸盤と同じ側に
なるように吸盤の受け口に差し込みます）
② 吸盤A　　2個
（受け口のみに穴が開いています）
③ 吸盤B　　1個
（受け口の他にもう一つ穴があります）
④ Cクリップ　　4個
（C型のプラスチックにピンが付いている）
⑤ ジョイント　　1個
⑥ ジョイントボルト　　1個

取扱説明書（本書）　2頁

● 組み立て方法

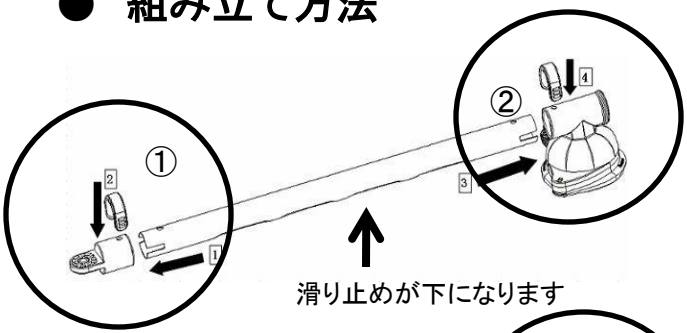

① ジョイントを手すりバーにはめ込み、滑り止めを下にして
双方の穴をあわせ、ジョイントと手すりバーが外れない
ようにC-クリップを上から差し込んでください
（C-クリップのピンが見えなくなるまで差し込んでください）

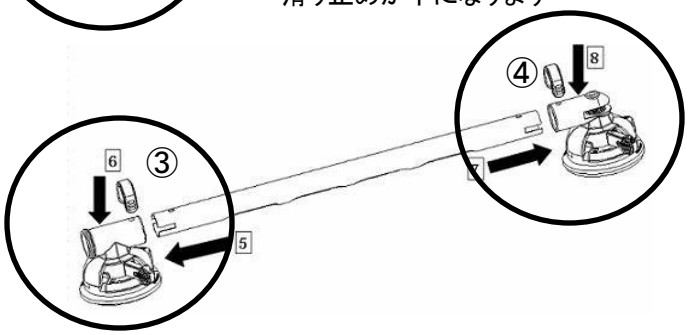

② ジョイントをつけた手すりバーを、吸盤Aの受け手部分に、
手すりバーの滑り止めが吸盤の付いてる側になるように差し
込み、C-クリップを差し込んで固定してください

③ もう1本の手すりバーを吸盤Aに差し込み、C-クリップを吸
盤Aと手すりバーが外れないように差し込んでください

④ 手すりバーを吸盤Bの受け手に差し込み、C-クリップ
を差し込んで固定してください

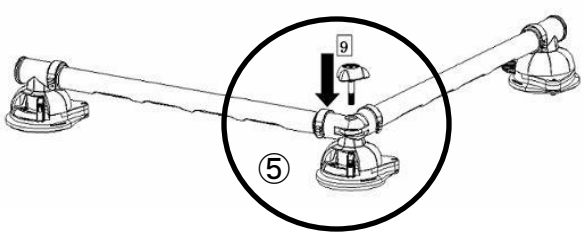

⑤　①.でできたパーツのジョイント部を吸盤Bに差し込み、
ジョイントボルトでつないでください。

1. 各部の名称

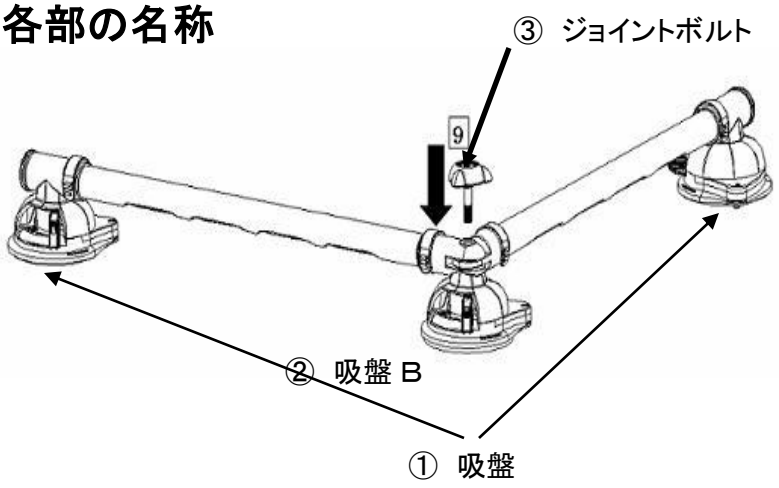

寸法: 1107x96x105mm
吸盤直径 93mm

重量: 1,250g

材質: 本体 ABS
レバー ナイロン
吸盤 PVC
グリップ ステンレス
アルミ液体塗装

取付確認表示器 （実用新案登録 3133116号 3132343号）

取付確認表示器は吸盤が確実に取り付けられていることが確認できる機能で、安心・快適にクイックバーをご使用になれます。

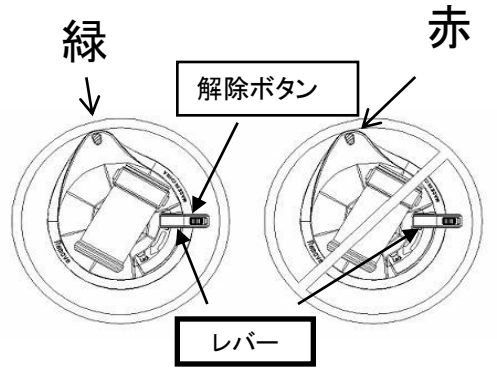

左図のように取付確認表示器が「緑」になっている場合、吸盤がしっかり取り付けられていることを示します。（緑になっているときはレバーは左側になっています）

取付確認表示器が「赤」になっている場合は取り付け面と吸盤を確認し、再装着してください。

取り外すときを除き、解除ボタンには誤作動防止用のボタンカバーがかぶさった状態にしてください。

2. ご使用上の注意

ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり、正しくお使いください。

- この商品は**立ち上がりあるいは体の安定を保つ目的**でご使用ください。ご使用になる方の全体重を支えることを前提として設計されたものではありません。立ち上がりの際などに、あなたの動きを補助する目的でデザインされています。
- ご使用になる前に必ず取付確認表示器が緑になっていることをご確認ください。
- 吸盤にヒビ割れや引っ掻きキズなどがある場合には絶対に使用しないでください。

● 不安定な場所や家具などには装着しないでください。十分な厚みのある（荷重に耐えうる）ガラスやタイル・FRP・アクリル板などの滑らかな平面にのみご使用になれます。木板、紙、布やクロス貼り、塗装面、塗り壁などのでこぼこやざらざらした面、タイル目地などは避けてください。

● 吸着力が強いので、タイルや壁面あるいは家具などの取付面が弱い場合、取付面のほうに吸盤の痕が残ったり、取り付け面が破損したりするおそれがあります。

● 直射日光の当たる場所では使用しないでください。

●長期にわたって荷重のかかる用途には絶対に使用しないでください。

● 取付確認表示器に異常がなくとも少なくとも月に一度は取付しなおしてください。

● 耐荷重： UNI-600-3S　　：取り付け面垂直方向に60kg　水平方向に60kg　水平から30°　方向　50kg
　SGS国際強度試験結果　：取り付け面垂直方向に90kg　水平方向に70kg　水平から30°　方向　80kg
※SGS　Société Générale de Surveillance　スイスに本部を置く世界最大級の検査及び審査登録機関

3. 取り付け・取り外し方法

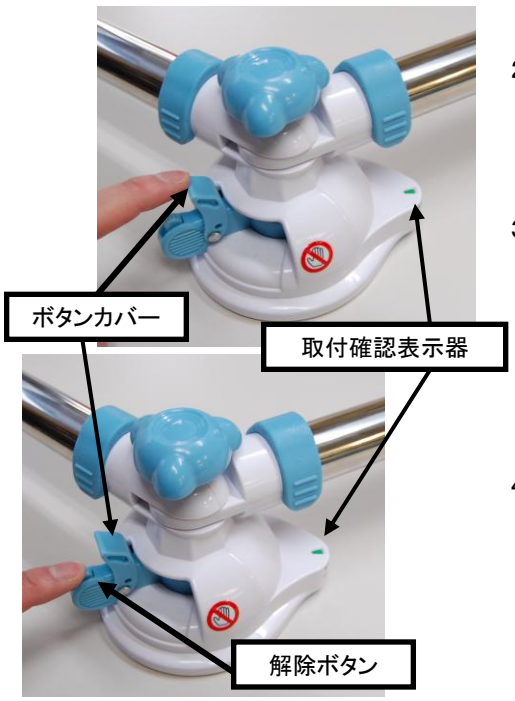

ロック ↔ 解除

1. 初めて使用する際には、吸盤面を汚れから保護している紙を取り除いてください。

2. 取り付ける場所の表面の汚れや油分などを洗浄剤やアルコールなどできれいにふき取り、乾くまで待ってください。
ユニットバスなどに取り付ける場合も必ず、水滴がつかない状況で取り付けてください。

3. 取り付け面に吸盤を押しつけながら、取付レバーをロック方向（右から左）に、とまるまで回し、吸盤がしっかり付いていることを確認してください。
取付確認表示器が「緑色」になるとしっかりと取り付けられています。赤色のままの場合は取り付け面吸盤双方の表面を確かめて再装着してください。タイルに取り付ける場合、目地に吸盤がかからないようにしてください。

4. 取り外すときは、取付レバーの上のボタンカバーを上に押し上げ、解除ボタンを押し、レバーを右方向に回してください。
取付確認表示器が「赤」になることを確認して取り外してください。
取り外したら、ボタンカバーを元に戻しておいてください。
ボタンを押すと、取付レバーが急激に戻ることがありますので、指を挟まれないように注意してください。
外れないときは、指で吸盤の一部を取り付け面からはずしてください。

5. 吸盤にキズが付く恐れがあるので、刃物などは使わないでください。

5. 保管およびお手入れ

1．使用しないときは、レバーを解除の状態にしたままにして保管してください。
2．吸盤面は研磨剤の入った洗剤などで拭かないでください。

製造元： Unitrend. Co. Ltd. TW
輸入元： ユニトレンド株式会社
〒277-0024　千葉県柏市若葉町3－3
Tel　04－7167－0501
Fax 04－7167－0504